

# ***Wireless Systems***

## **User Manual**

English

Français

Deutsch

Español

Português

Italiano



[www.homexity.com](http://www.homexity.com)



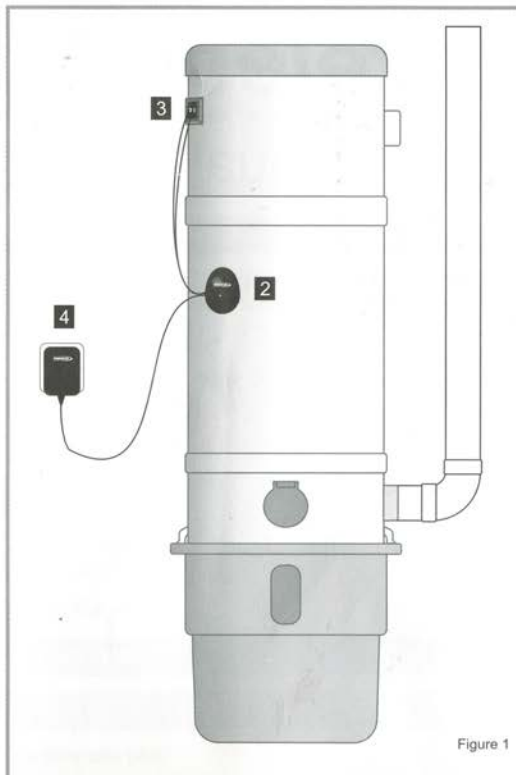


Figure 1

Replacement of 23 A 12V Batteries in the Wireless System

How to configure the Wireless System

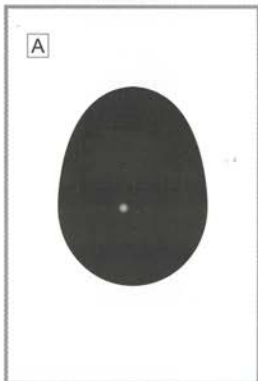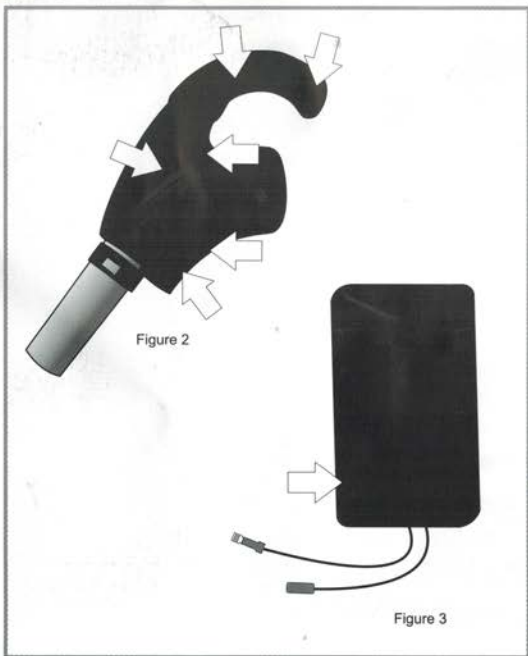

A	Récepteur avec antenne	Recevoir RF de l'émetteur de la poignée du flexible
B	Transformateur 12 V	Alimenter le récepteur
C	Transformateur 12 V Glouton	Alimenter l'émetteur du glouton
D	Glouton	Envoyer RF au récepteur

**Note : Non tous kits contiennent tous articles montrés. Vérifiez la référence de votre kit**

#### Installation du système Wireless à la centrale d'aspiration (Figure 1)

##### N.° Processus

- Sortir le système Wireless Powerflex de sa boîte.
- Installer le récepteur dans la centrale d'aspiration **2** (**Distance minimum: 30 cm du moteur**)  
Retirer le ruban en velcro et le coller à l'endroit voulu.
- Connecter les fils du récepteur à la prise de bas-voltage de la centrale d'aspiration en les connectant **3**.
- Brancher le transformateur de 12 V **4**.
- Vérifier que tous les composants sont branchés, y compris la centrale d'aspiration, introduire le flexible dans la prise d'aspiration et presser le bouton de la poignée.

**Important : L'équipement doit être installé comme indiqué (Figure 1).**

#### Remplacement des piles 23A 12V du système Wireless (Figure 2)/(Figure 3)

##### Remplacement des piles de la poignée (Figure 2)

- Dévisser les vis de l'axe de la poignée pour accéder à la pile.

##### Remplacement des piles du transformateur du glouton (Figure 3)

- Ouvrir le couvercle du transformateur de 12 V pour accéder à la pile.

#### Comment configurer le système Wireless (Figure 4) / (Figure 5)

##### N.° Relier la poignée au récepteur (Figure 4)

- Brancher le transformateur 12 V au réseau.
- Avec une pointe, presser dans l'orifice **1** afin d'allumer le LED vert clignotant.
- Presser pendant 2 secondes le bouton **2**.
- Avec une pointe, presser dans l'orifice **1** jusqu'à ce que le LED vert clignotant s'éteigne.
- Tester la poignée.

##### N.° Relier la Glouton au récepteur (Figure 5)

- Relier les deux terminaux du récepteur du Glouton au Glouton.
- Placer le système dans le meuble, à environ 50 cm du sol, collé à la paroi du meuble.
- Brancher et débrancher le système central d'aspiration en utilisant le Glouton.

**Important:** Pour brancher la centrale d'aspiration en utilisant le Glouton, tourner lentement l'interrupteur (vers la droite) jusqu'à ce que le voyant Glouton s'allume et maintenir dans cette position pendant 1 seconde; puis, presser totalement l'interrupteur jusqu'à la position d'arrêt (complètement à droite). Pour débrancher le système central d'aspiration utilisant le Glouton, tourner l'interrupteur Glouton complètement à gauche; le système central d'aspiration sera débranché.